

### PS46 - Premium Høreværn

**Kollektion:** Høreværn

**Artikler:** Høreværn

**Materiale:** ABS, PU Skum, PVC

### Produkt information

Premium Høreværn er vores bedste design i høreværn. PU polstret hovedbånd er ultra letvægt og giver maksimal komfort under lange brugsperioder. Moderne styling med optimeret pasform. Fremragende dæmpningsydelse giver overlegen beskyttelse mod skadelig støj.

### Standarder

EN 352-1 (SNR 34dB)



### Høreværn


Portwest Høreværns sortiment inkludere PPE med forskellig lyddæmpning, der kan tilpasses forskellige arbejdsmiljøer for at give den rigtige beskyttelse mod farlig støj, uden at isolere arbejderne. Nye modeller og farver gør det muligt for et personlig valg; En helt ny serie af ørepropper gør vores sortiment mere komplet og konkurrencedygtigt.

### Høreværn

Høreproblemer opstår, når du er udsat for farlige arbejdsforhold uden at bære det rigtige beskyttelsesudstyr.

### Features

- Foret hovedbånd for komfort
- Justerbart dual pin system giver flere positioneringer for bedre pasform
- SNR 34dB støjdæmpnings level
- Let og robust
- Kontrast farve model
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
- Detail Pose for ekstra reklame
- Pakket til brug i automater

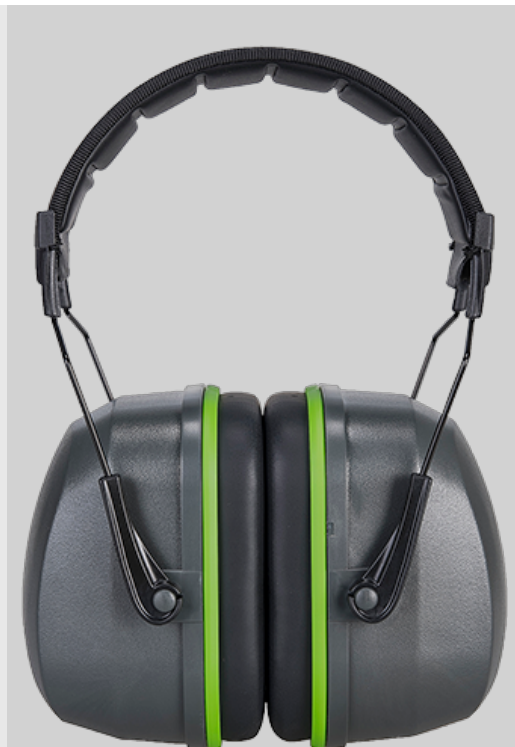

### PS46 - Premium Hørevern

Varekode: 6506101000

#### Test Hus

SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body No.: NB: 2777)  
Bracetown Business Park  
D15 YN2P, Ireland  
Cert Nr: 2777/10668-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Notified Body No.: AB: 0321)  
SATRA Technology Park  
NN16 8SD, United Kingdom  
Cert Nr: AB0321/18791-01/E00-00

#### Carton Dimensions/Weight

| Item    | Colour | Len  | Wid  | Hgt  | Weight(Kg) | Cubic(m³) | EAN13         | DUN14          |
|---------|--------|------|------|------|------------|-----------|---------------|----------------|
| PS46GRR | Grå    | 64.0 | 39.0 | 50.0 | 0.3600     | 0.1248    | 5036108296446 | 15036108786210 |

#### PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION

| PS46                            |                         |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| A                               | Frequency (Hz)          | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| B                               | Mean Attenuation (dB)   | 20.5 | 23.0 | 33.5 | 41.8 | 37.8 | 39.7 | 38.3 |
| C                               | Standard Deviation (dB) | 2.7  | 2.3  | 1.9  | 2.4  | 2.8  | 3.2  | 3.0  |
| D                               | Assumed Protection (dB) | 17.8 | 20.7 | 31.6 | 39.4 | 35.1 | 36.5 | 35.3 |
| SNR 34dB H:36dB M: 32dB L: 24dB |                         |      |      |      |      |      |      |      |

PS46GRR